

Налаштування GNSS-приймача Hi-Survey для роботи в режимі RTK


I. Налаштування RTK

II. Запуск RTK.


I. НАЛАШТУВАННЯ

1. Запустіть програму Hi-Survey.
2. Створіть новий проект.
3. З'єднайте приймач і контролер за допомогою Bluetooth.


Для цього перейдіть в меню Приймач.

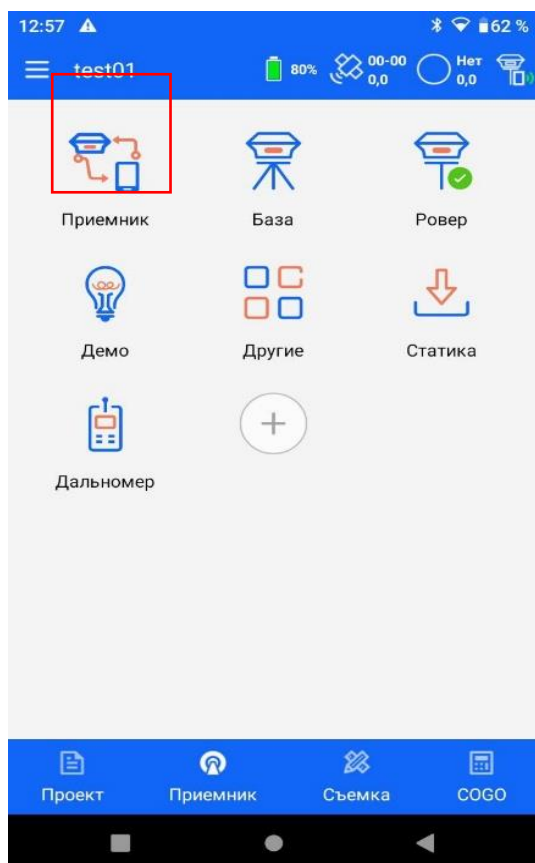


Після цього вибираємо Тип-Bluetooth

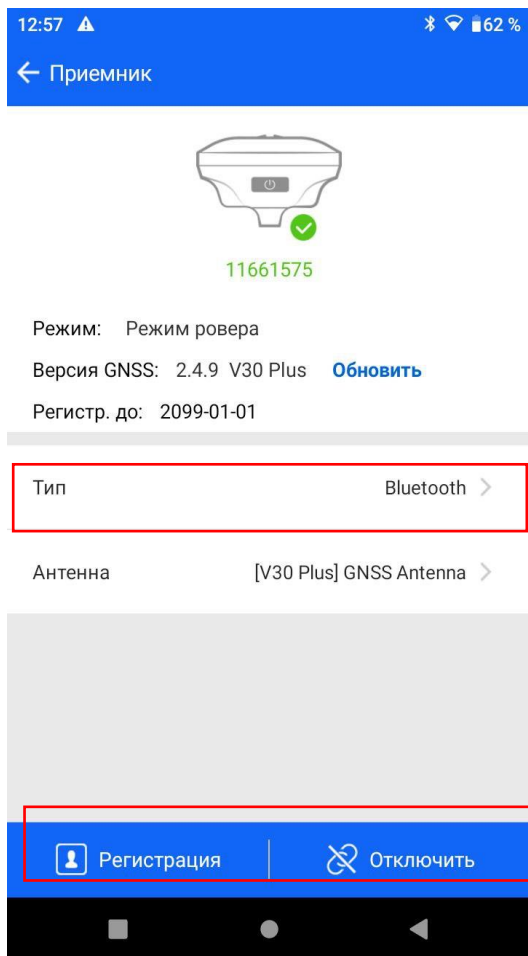

4. У вікні в рядку «RTK» виберіть «Внутрішній GSM».

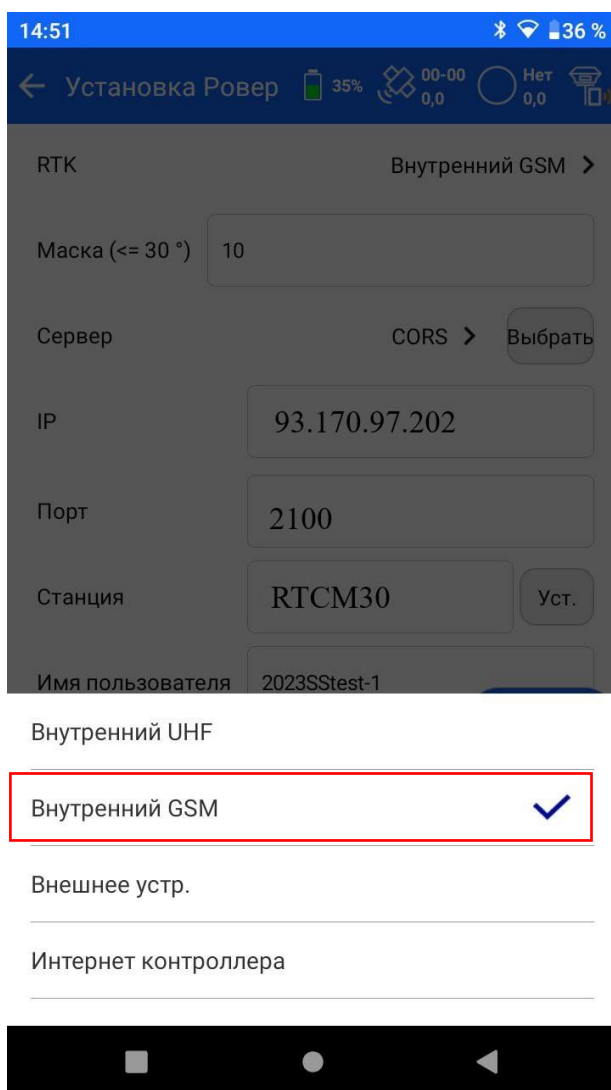

5. У рядку «Сервер» виберіть «CORS» і нажміть кнопку «Вибір»

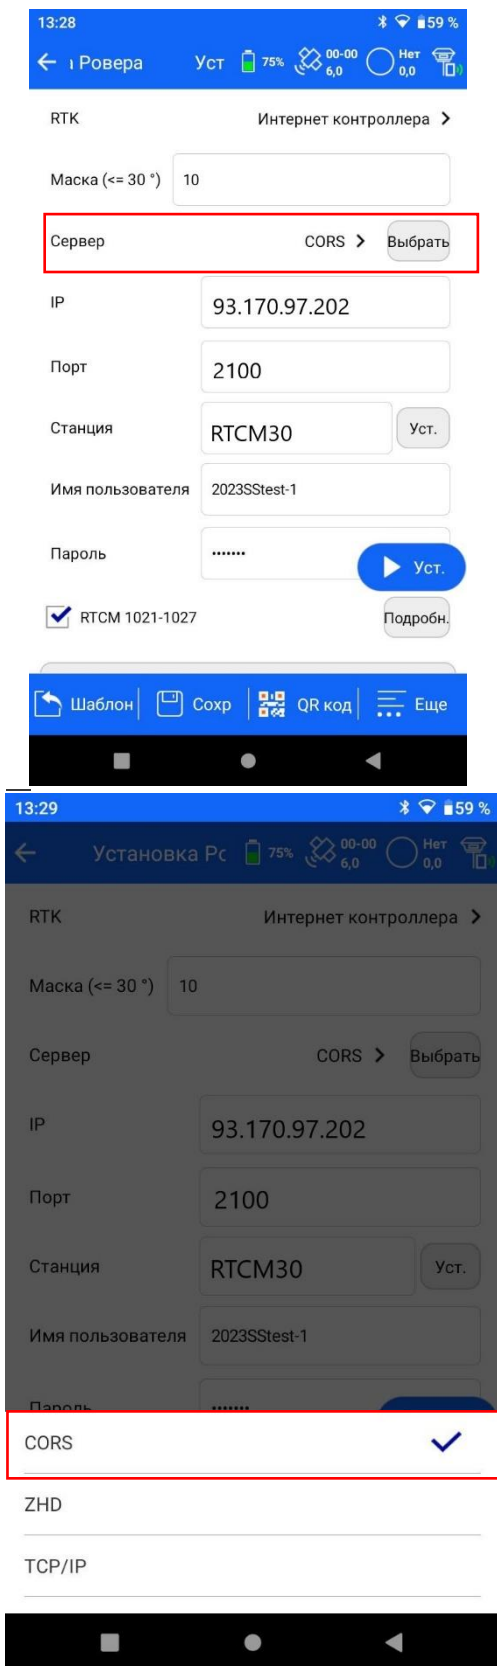

У вікні зі списку виберіть потрібну настройку відповідно до використовуваним оператором.




6. У рядках «Логін», «Пароль» введіть:

- логін і пароль, отримане після реєстрації на порталі СКНЗУ (caster.gcknp.com.ua),
- IP адреса сервера: 93.170.97.202
- порт доступу до сервера: 2100



У рядку «Станція» натисніть кнопку «Уст»

7. У вікні натисніть кнопку «Получить», щоб завантажити список точок доступу.

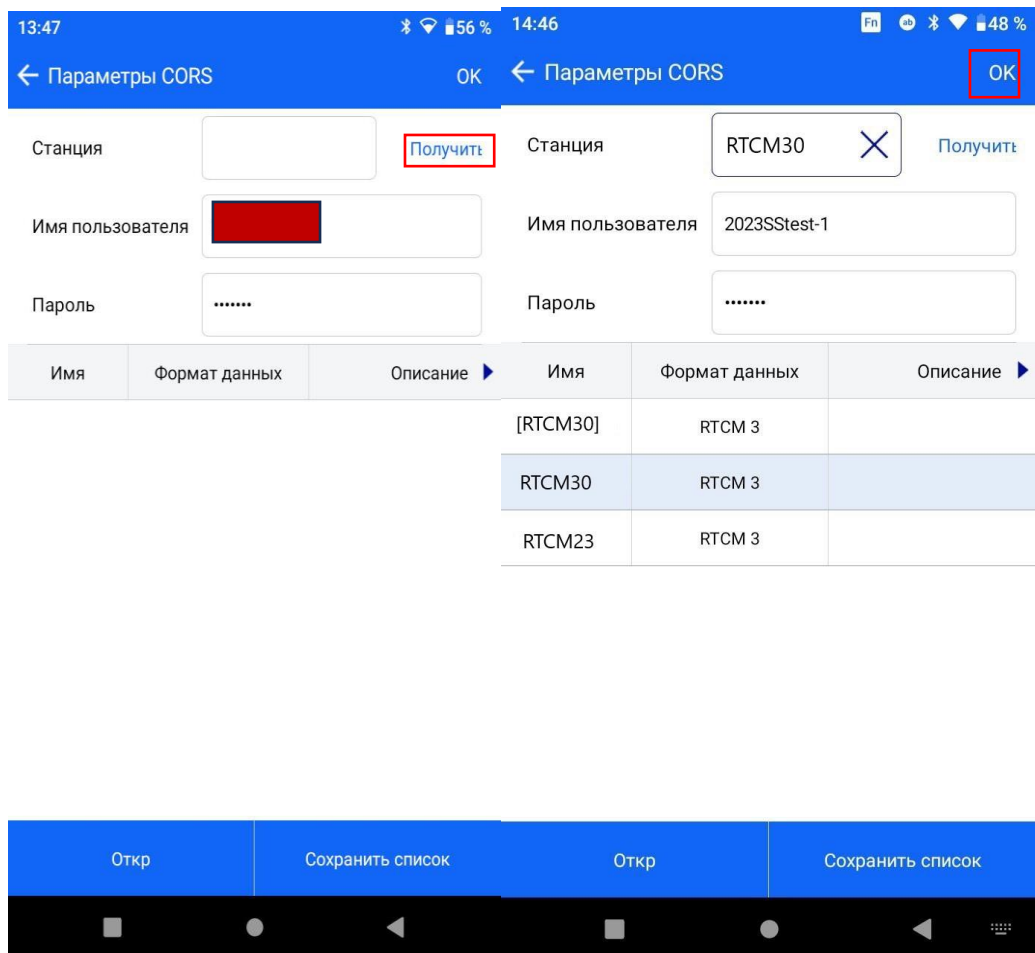


8. Выберіть потрібну вам точку доступу і натисніть кнопку «Ок»


9. Після виконання всіх налаштувань активуйте передачу «RTCM1021-RTCM1025» і натисніть кнопку «Уст»

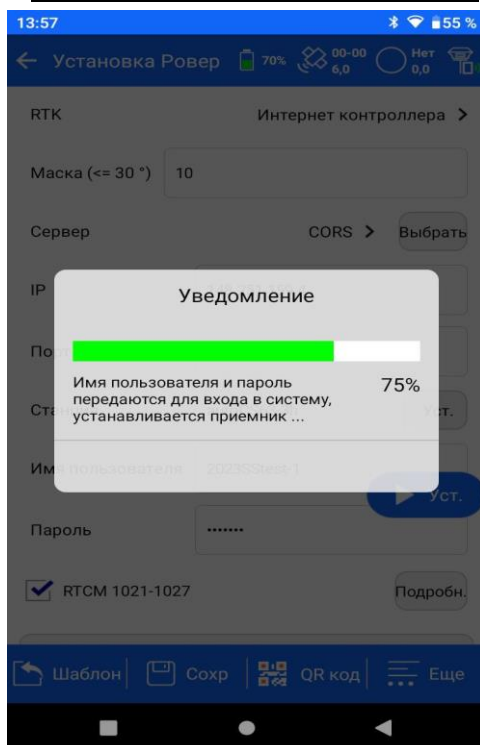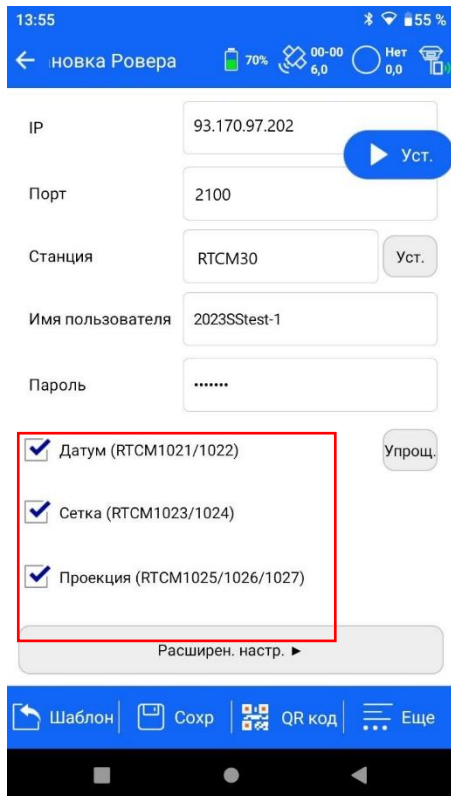

10. Дочекайтеся фіксованого рішення. Повідомлення з'явиться в правому верхньому кутку екрану.

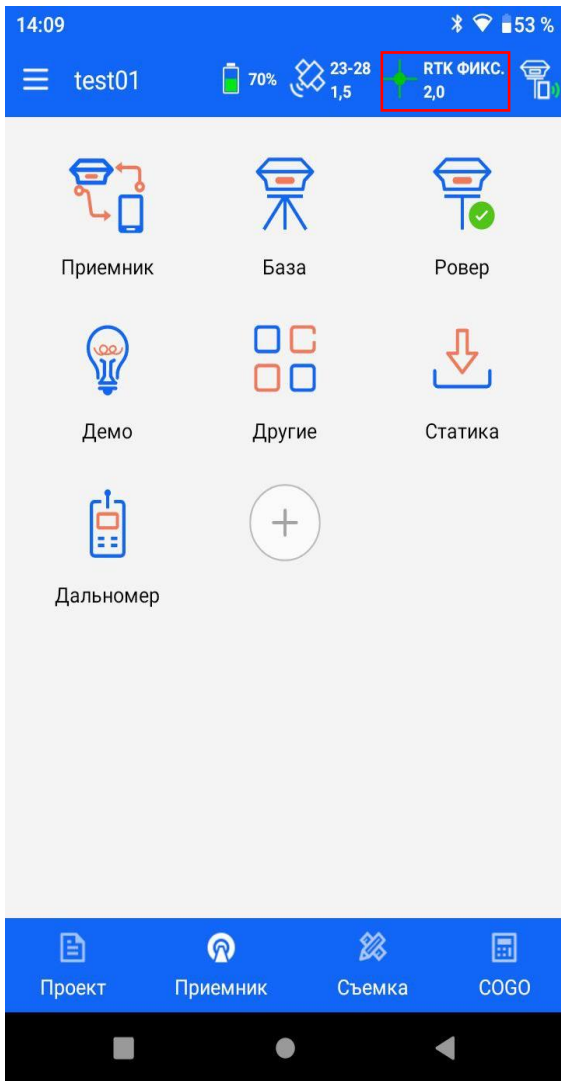

Натиснувши на цю іконку, ви зможете додатково подивитися інформацію про кількість супутників і ступеня заряду батареї приймача.

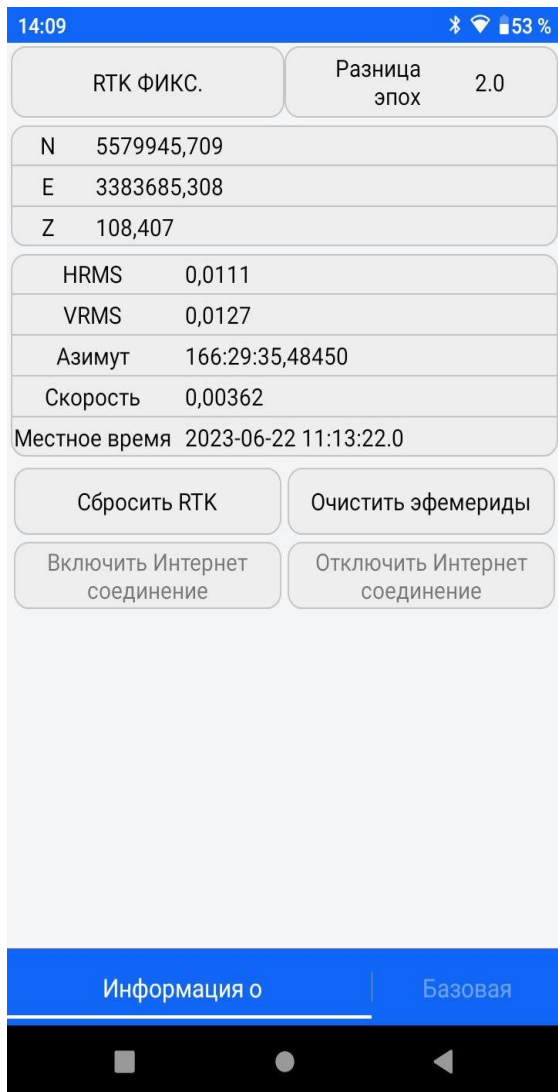

II. ЗАПУСК RTK.

Після попередніх налаштувань, якщо все зробити правильно, RTK вже буде запущений. Перейдіть в меню «Зйомка» і приступайте до роботи.