


Інструкція по налаштуванню GNSS-приймачів Торсон в програмному забезпеченні MAGNET Field

I. Налаштування RTK.

I. Налаштування RTK.

1. Відкриваємо вікно «**Настройка**», далі «**Съемка**» можна вибрати зі списку одну з існуючих конфігурацій проекту (якщо попередньо була створена), або створити нову, для чого натискаємо на «**Выбрать из списка**», «**Добавить**».

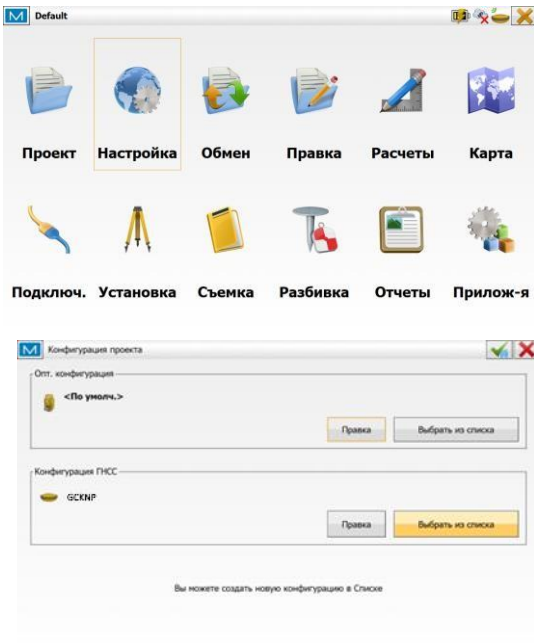


2. При створенні нової конфігурації необхідно задати довільне ім'я, тип зйомки і тип поправок.


Тип: Мережа RTK

Поправки: MAC


Протокол: NTRIP 2.0/1.0

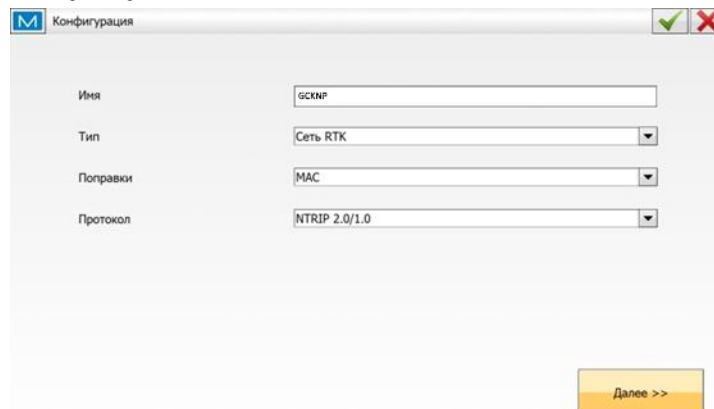


3. У вікні «**Производитель**» вибираємо виробника устаткування (за замовчуванням – Торсон). В налаштуваннях «**Ровер**» параметри вводяться в залежності від використовуваного обладнання.

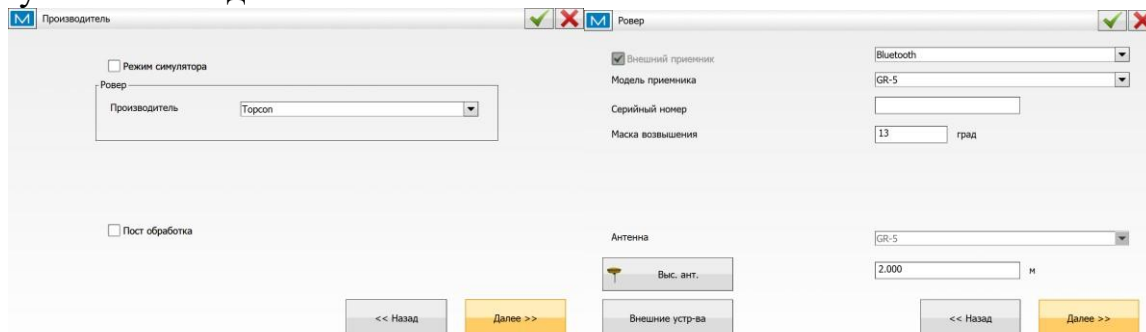

4. У вікні «**Модем ровера**» необхідно вибрати підключення до модему через контролер.

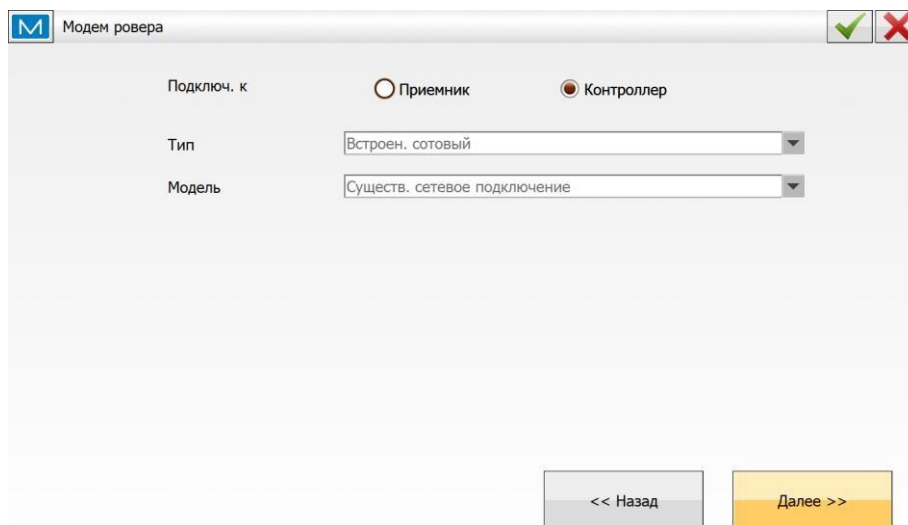

5. У вікні «**Интернет адрес**» натискаємо «**Добавить**».

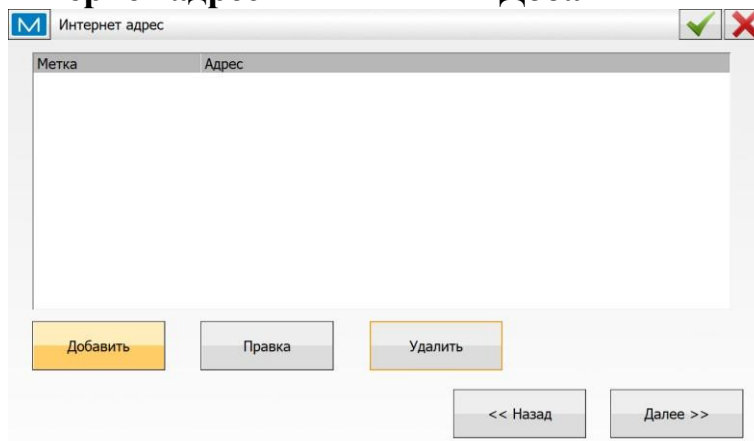

6. Далі слід ввести параметри сервера мережі, від якого приймач буде отримувати поправки.

Метка: довільно, наприклад- **GCKNP**;

Адрес: 93.170.97.202:2100.

Логин: ім'я користувача, зазначене при реєстрації на порталі СКНЗУ (caster.gcknp.com.ua);

Пароль: пароль користувача, зазначений при реєстрації на порталі СКНЗУ (caster.gcknp.com.ua);

Метка: GCKNP

Адрес: 93.170.97.202:2100

Логин: XXXX

Пароль: XXXXXX

7. Натискаємо чотири рази зелену галочку.

Метка: GCKNP

Адрес: 93.170.97.202:2100

Логин: user

Пароль: user

Метка	Адрес
GCKNP	93.170.97.202:2100

Добавить Правка Удалить

<< Назад Далее >>

Имя конфигурации	Тип
GCKNP	Сеть RTK

Удалить Правка Добавить

Опт. конфигурация: <По умолч.>

GNSS Configuration: GCKNP

Правка Выбрать из списка

Правка Выбрать из списка

Вы можете создать новую конфигурацию в Списке